BORGPLAAT "TMP"

De borgplaat TMP bestaat uit een plaat met twee studs en vier gaten voor spijkers. De plaat kan aan de bekisting worden gespijkerd of gelast. Voor de montage wordt de uitsparingsvorm op de studs gemonteerd. De bekisting kan dan eenvoudig worden verwijderd zonder de plaat af te nemen.

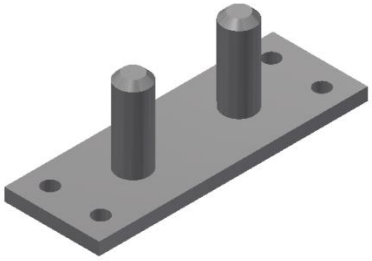



TYPE	Productnr.	Belasting-groep	Afmetingen			
			"a"	"b"	"c"	"d"
		[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
TMP -015	49096	12,5– 15	45	15	3	6
TMP -025	45213	7– 25	73	15	4	10
TMP -050	45169	30 – 50	85	30	4	10
TMP -100	45170	75 – 100	128	40	6	12
TMP -260	45171	125– 260	178	65	8	16

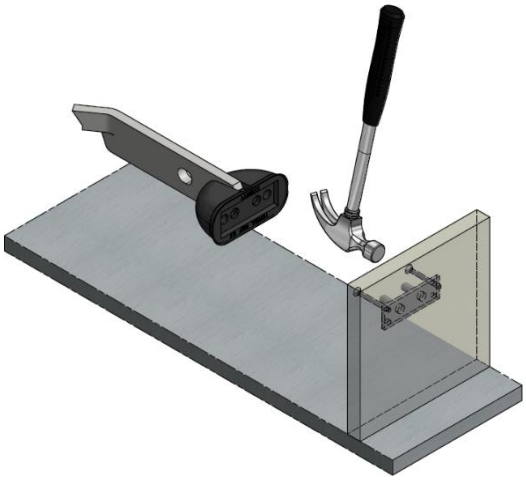

Spijker of schroef het TMP-product op de houten bekisting en druk de RBF met het anker in de borgplaat.